


### III. Heizungspufferspeicher PSX / PSX-F

#### Produktbeschreibung

- ✓ Standspeicher aus Stahl S235JRG2
- ✓ innen roh, außen grundiert
- ✓ Temperaturfühler variabel positionierbar durch Fühlerklemmleiste
- ✓ optional Flansch 280 x 200 x LK 245 zur Revision oder Aufrüstung mit Rippenrohrwärmetauscher (PSX-F) - Aufpreis siehe Zubehör
- ✓ FCKW-freie 100 mm PU-Weischaumisolierung mit PVC-Deckschicht inkl. Bodendämmung nach DIN 4753 Teil 8, RAL-Farben 9006; 9010; 2002; 5015
- ✓ Druckfestigkeit 3 bar

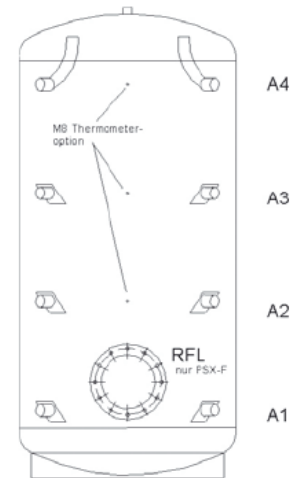

Speicher Typ	PSX / PSX-F	200	300	400	500	800	850	1000	1100	1500	1650	2000	2200	3000		
Inhalt	[Liter]	200	300	400	500	800	850	1000	1100	1500	1650	2000	2200	3000		
Durchmesser ohne Isolierung	[mm]	550	550	600	650	790	790	790	850	1000	1100	1100	1150	1150		
Durchmesser mit Isolierung	[mm]	710	710	760	810	990	990	990	1050	1200	1300	1300	1350	1350		
Isolierung	[mm]	80					100									
Höhe mit Isolierung	[mm]	1050	1530	1590	1700	1802	1970	2202	2160	2130	1980	2410	2360	3160		
Kippmaß	[mm]	1050	1530	1570	1710	1780	1990	2180	2165	2150	2080	2450	2430	3170		
max. T / max. P HZG	[°C / bar]								95 / 3							
Be-/Entladeanschlüsse (A1 - A4)	[Zoll]								Rp 1½							
Elektro-Heizung - nur PSX-F		über Revisionsflansch möglich														
Revisions-Flansch-Nennweite (RFL) - nur PSX-F		DN 200														
Fühler-/Regleranschlüsse		Fühlerklemmleiste														
Thermometeranschluss		M8 Thermometeroption														
Entlüftung	[Zoll]								Rp 1¼							
<b>Maßangaben</b>																
A1	[mm]	215	215	225	245	246	263	246	285	320	335	365	345	375		
RFL	[mm]	320	320	330	350	351	368	351	390	425	440	470	450	480		
A2	[mm]	405	560	585	645	646	718	786	790	786	748	905	875	1475		
A3	[mm]	595	905	945	1045	1046	1173	1326	1295	1253	1161	1445	1405	2265		
A4	[mm]	785	1245	1315	1405	1446	1633	1866	1805	1720	1575	1985	1945	3055		
Gewicht	[kg]	49	80	88	95	143*	147*	150*	156*	211*	230*	270*	285*	348*		

\* Gewicht ohne Isolierung

IBC Heiztechnik Empfehlung HUCH Heizungsspeicher  
weitere Informationen zu Speichern finden Sie unter [www.huch.com](http://www.huch.com)

**IBC Heiztechnik**  
Vertrieb & Logistik  
Oberer Straußberg 20  
D-99706 Sondershausen OT Straußberg  
Tel.: +49-(0) 36 334-595-05  
Fax: +49-(0) 36 334-595-06

**IBC Heiztechnik**  
Lagerverkauf Thüringen  
Am Kalkhügel 12  
D-99706 Berka/Sondershausen  
e-Mail: [info@IBC-Heiztechnik.de](mailto:info@IBC-Heiztechnik.de)  
Internet: [www.IBC-Heiztechnik.de](http://www.IBC-Heiztechnik.de)

Wir arbeiten ausschließlich auf der Grundlage unserer allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.  
Preise gültig bis Widerruf